


BFM Array2/B

Микрофонный массив для аудиоплатформ Converge Pro 2, цвет черный

ClearOne

Артикул: CO00015560

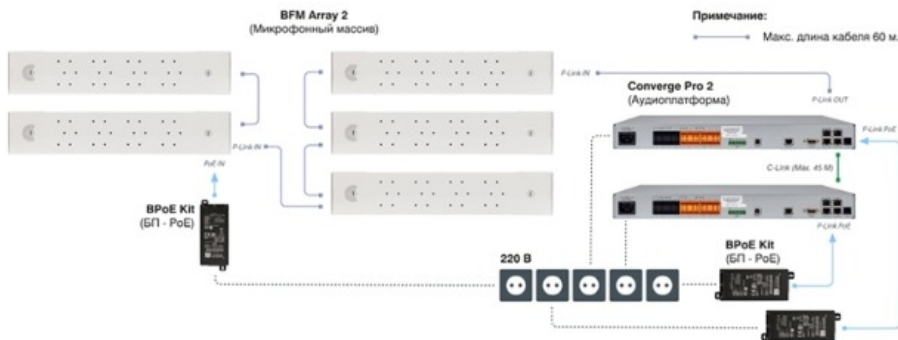

Описание

BFM Array2/B – микрофонный массив черного цвета с изменяемой диаграммой направленности, обеспечивает до 6 независимых разговорных зон в системе аудио-конференц-связи. Массив оснащен системой эхоподавления (Acoustic Echo Cancellation) и позволяет получить непревзойденное качество связи. Система работает совместно с аудиоплатформами серии Converge Pro 2 по шине P-Link, к каждому устройству Converge Pro 2 может быть подключено до трех микрофонных массивов.

- Микрофонный массив Beamforming Mic второго поколения
- 24 микрофонных капсуля в одном корпусе
- Превосходный прием звука благодаря настраиваемой диаграмме направленности
- Передовые алгоритмы эхо- и шумоподавления
- Адаптивная обработка акустических данных в соответствии с параметрами помещения
- Заменяет примерно от 9 до 12 отдельных стандартных микрофонов
- Аудиоплатформы линейки CONVERGE® Pro 2 поддерживает одновременное подключение до 3-х микрофонных массивов цепочкой
- Подключение реализуется с помощью стандартного кабеля витой пары, благодаря чему все аналоговые входы CONVERGE Pro 2 остаются свободными
- Один кабель витой пары используется для питания, передачи аудио и сигналов управления
- Коммутируется цепочкой с беспроводной микрофонной системой DIALOG® 20 (также до 3-х в цепочке)
- Ультратонкий современный дизайн, выпускается в двух цветовых вариантах: черном (B) и белом (W)
- Три варианта крепления: на потолке, стене (крепления поставляются отдельно) или размещение на столе
- Питание по фирменной шине P-Link или по PoE
- Управление по шине E-Bus, возможно управление с панели Universal Controller
- Совместная работа с ПО CONVERGE Pro 2 CONSOLE, которое предоставляет, в числе прочего, функцию автообнаружения устройств в ЛВС, инструменты для мониторинга и выявления неполадок
- **Обратите внимание:** данный массив работает только с аудиоплатформами CONVERGE второго поколения, системы Converge Pro 880, Pro 840T, Pro 880T, Pro 880TA, USB, TH20, VH20, 8i, 1212 и 1212A не поддерживаются

Сфера применения

- Переговорные помещения
- Конференц-залы

конференц-залы

- Крупные лекционные залы
- Тренинговые центры
- Залы судебных заседаний
- Комплексы телемедицины
- Религиозные строения

Технические характеристики

Число капсулей в микрофоне	24
Направленность	изменяемая (до 6 лучей)

Частотный диапазон микрофона	150 Гц – 16 кГц (±3 дБ)
Динамический диапазон	> 70 дБ
Шина расширения P-Link 	вход RJ45 с PoE и выход RJ45 до 6 устройств в цепочке до 61 м между устройствами по кабелю CAT5e и лучше
Стандарты PoE	IEEE 802.3af PoE (тип 1)
Управление	по шине P-Link
Индикация	питание
Диапазон рабочих температур	–10...+40 °C
Питание	PoE или по шине P-Link
Потребляемая мощность	12 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ)	762 x 146 x 25,4 мм
Масса	2 кг

Комплектация

- Микрофонный массив Beamforming Mic 2 выбранного цвета – 1 шт.
- Руководство пользователя

С этим товаром покупают

Блоки питания



BPoE-2 Kit

Блок питания PoE и комплект кабелей для Beamforming Microphone Array 2 и Dialog 20

Монтажные комплекты



WM Kit

Комплект для настенного монтажа Beamforming Microphone Array белого цвета



CM2-12/24/36/48 Kit

Потолочный подвес для Beamforming Microphone Array первого и второго поколений

Центральные блоки аудиоплатформ



CONVERGE Pro 2 128

Аудиоплатформа с DSP-процессором, 12 Mic/Line входов, 8 Mic/Line выходов



CONVERGE Pro 2 128D

Аудиоплатформа с DSP-процессором, 12 Mic/Line входов, 8 Mic/Line выходов, поддержка Dante

16x16



CONVERGE Pro 2 48T

Аудиоплатформа со встроенным телефонным гибридом и USB-аудиоинтерфейсом

Блоки расширения, интерфейсные шлюзы и т.п.



Converge Pro 2 120

Аудиоплатформа с DSP-процессором, 12 Mic/Line входов



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.