




Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)

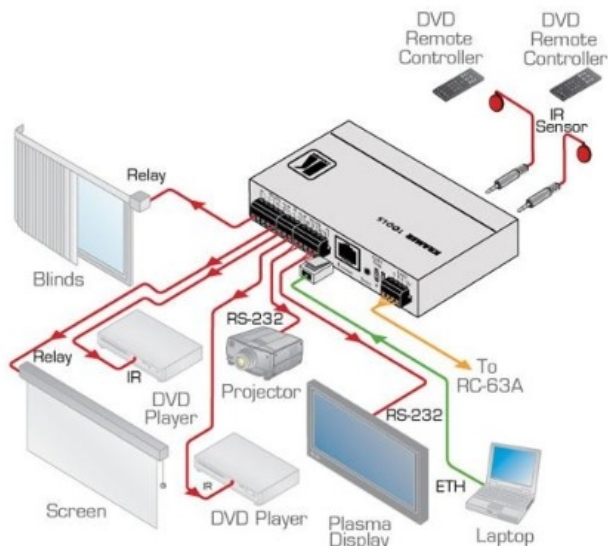

### Описание

SL-1N – главный контроллер помещения, презентационного зала или учебного класса. Прибор оборудован портами RS-232, ИК, релейными выходами, а через порт USB возможна загрузка файла с конфигурацией.

- 2 двунаправленных порта RS-232 для управления AV-оборудованием, в том числе проекторами, дисплеями, усилителями, коммутаторами и масштабаторами
- 3 релейных выхода для управления системами проекционного зала, например, опусканием и поднятием экрана или штор, включением проектора
- 1 вход (разъем mJack 3,5 мм) и 2 выхода (клеммные блоки) для устройств инфракрасного управления
- Встроенный обучаемый инфракрасный приемник «понимает» команды с любого инфракрасного пульта дистанционного управления
- Совместимость с программным обеспечением Kramer Site-CTRL™, предназначенной для дистанционного управления через Ethernet
- Канал управления K-NET™ для подключения совместимых устройств, обеспечивающий передачу питания и данных по одному кабелю
- Порт USB для загрузки конфигурационного файла
- Гибкие возможности управления – через Ethernet, K-NET™, с помощью инфракрасного пульта или внешнего источника инфракрасных команд
- Компактный корпус Kramer TOOLS™ – три прибора устанавливаются рядом в 19" стойку с помощью адаптера RK-3T (приобретается отдельно)

### Сфера применения

- Управление мультимедийными системами презентационного зала, например, в залах совещаний, учебных классах, аудиториях и т.д.
- Студии постпроизводства, аренда оборудования для обслуживания массовых мероприятий

## Технические характеристики

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реле                            | 2 А при 36 В <sub>перем.</sub> или пост., не более 60 Вт, только неиндуктивная нагрузка                                                         |
| Входы                           | 1 – фотодиод для приема ИК-сигнала<br>1 – ИК, разъем miniJack 3,5 мм (розетка)                                                                  |
| Выходы                          | 3 – релейный, клеммный блок<br>2 – ИК, клеммный блок                                                                                            |
| Порты                           | 1 – шина K-NET™, клеммный блок<br>2 – RS-232, клеммный блок<br>1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка)<br>1 – USB (сервисный), тип mini-B (розетка) |
| Индикация                       | светодиодная индикация каждой функции                                                                                                           |
| Диапазон рабочих температур     | 0...+40 °C                                                                                                                                      |
| Диапазон температур хранения    | -40...+70 °C                                                                                                                                    |
| Относительная влажность воздуха | 10...90 % (без конденсации)                                                                                                                     |
| Питание                         | 12 В, 2 А от внешнего блока питания<br>12 В по шине K-NET™                                                                                      |
| Габаритные размеры (ШхГхВ)      | 120 x 71,5 x 24,4 мм                                                                                                                            |
| Размер корпуса                  | TOOLS                                                                                                                                           |
| Монтаж в 19" стойке             | опциональный адаптер                                                                                                                            |
| Масса                           | 0,3 кг                                                                                                                                          |

## С этим товаром покупают

### Программные продукты



K-Touch

Система облачного типа для создания приложений по управлению оборудованием через мобильные устройства на базе IOS и Android

### Адаптеры для 19" стоек



RK-3T

Адаптер для установки приборов Kramer в 19" стойку



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.