


## RC-308/US-D(W/B)

Панель управления универсальная с 8 кнопками с PoE, исполнение для США

Kramer

Артикул: KR00016669

 Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)

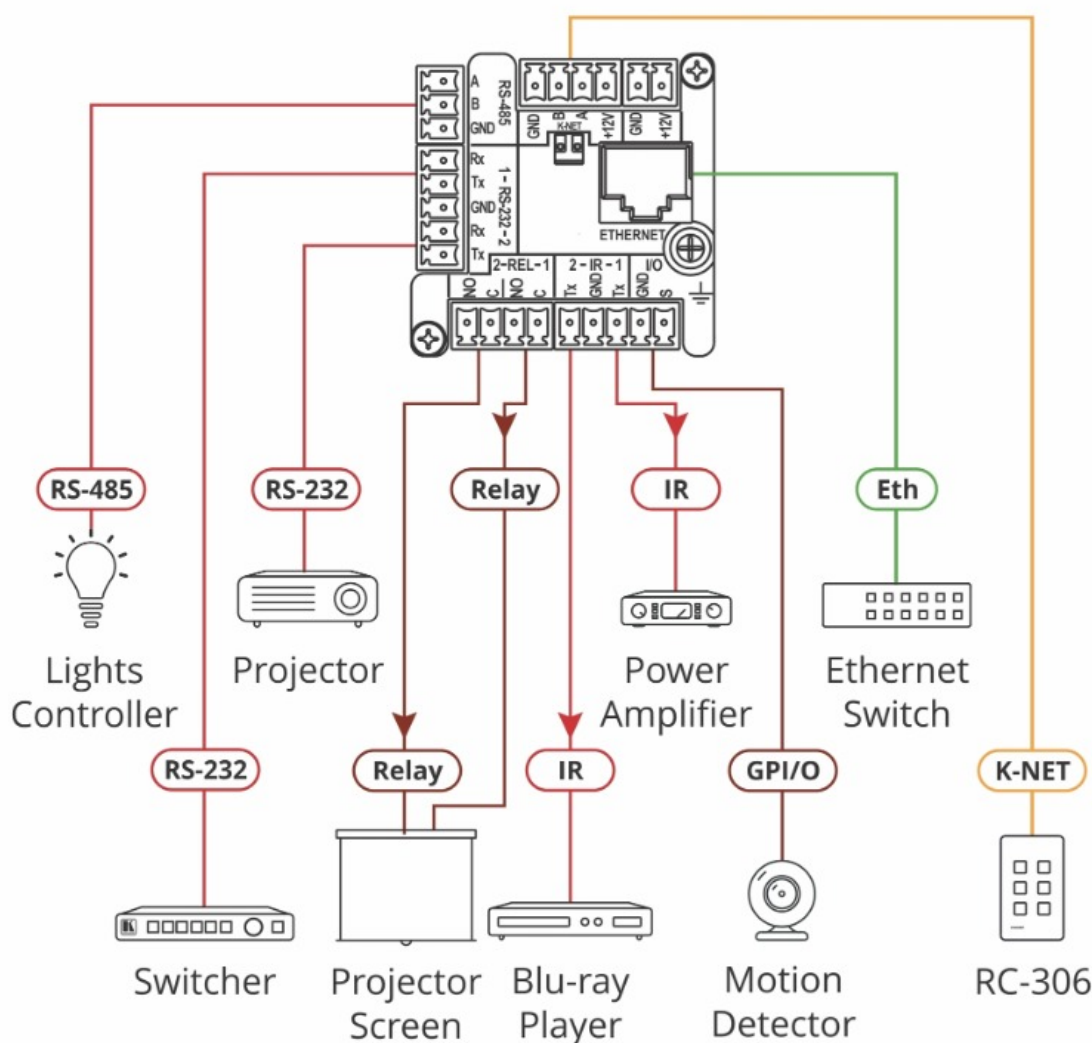

### Описание

RC-308/US-D(W/B) – панель управления презентационным залом с 8-ю кнопками, которые оснащены RGB-подсветкой. Устройство имеет выходы 2 x реле, 2 x ИК, 1 x Ethernet (RJ45), 2 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x GPIO и встроенный ИК-датчик для обучения. Питание PoE или от внешнего источника. Исполнение для США. Цвет черный/белый.

- Интуитивный пользовательский интерфейс, который легко кастомизировать под нужды конечного пользователя — кнопки с RGB-подсветкой, тактильной обратной связью и съемными нажимными элементами с возможностью нанесения маркировки
- Гибкая система управления оборудованием зала. Управляйте любыми устройствами, установленными в помещении, через локальную сеть, с помощью нескольких портов последовательных интерфейсов RS-232 и RS-485, ИК-интерфейса (в том числе обучаемого ИК), 2 релейных выходов и порты ввода-вывода общего назначения. Подключите панель к IP-сети с дополнительными шлюзами для управления удаленными устройствами в крупных инсталляциях
- Расширяемая система управления, которую легко адаптировать к растущим запросам — панель становится частью более крупной системы управления или сопрягается с вспомогательными панелями при помощи стандартного кабеля ЛВС или по каналу K-NET™, который передает как питание, так и данные между устройствами
- Простое программирование через ПО K-Config — гибкую и удобную в использовании программу для настройки комплексных систем управления и сценарием для управления ProAV-оборудованием, освещением и другими системами зала

- Простой и недорогой монтаж – крепится в стандартные электроустановочные изделия одинарного типоразмера (США, Европа, Великобритания), имеет сменные декоративные элементы для соответствия дизайну переключателей и панелей в зале
- Поддерживает PoE, благодаря чему один кабель ЛВС может использоваться для передачи к панели управляющих данных и питания
- Соответствует стандартам RoHS, WEEE, CE и UL



|                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Входы                                                 | 1 – фотодиод для приема ИК-сигнала                                                                                                                                                                       |
| Выходы                                                | 2 – ИК, клеммный блок<br>2 – релейный, клеммный блок                                                                                                                                                     |
| Порты                                                 | 1 – шина K-NET™, клеммный блок<br>1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка)<br>2 – RS-232, клеммный блок<br>1 – RS-485, клеммный блок<br>1 – GPI/O, клеммный блок<br>1 – USB (сервисный), тип mini-B (розетка) |
| Число постов                                          | 1-постовая (1-gang)                                                                                                                                                                                      |
| Охлаждение                                            | пассивное (конвекция)                                                                                                                                                                                    |
| Диапазон рабочих температур                           | 0...+40 °C                                                                                                                                                                                               |
| Диапазон температур хранения                          | –40...+70 °C                                                                                                                                                                                             |
| Относительная влажность воздуха                       | 10...90 % (без конденсации)                                                                                                                                                                              |
| Питание                                               | PoE или 12 В, 2 А от внешнего блока питания                                                                                                                                                              |
| Потребляемый ток                                      | 780 мА                                                                                                                                                                                                   |
| Число постов                                          | 1-постовая (1-gang)                                                                                                                                                                                      |
| Габаритные размеры (ШхГхВ)                            | 79 x 47 x 124 мм – версия для США<br>80 x 47 x 80 мм – для Европы<br>86 x 47 x 86 мм – для Великобритании                                                                                                |
| Размер корпуса                                        | WallPlate                                                                                                                                                                                                |
| Масса                                                 | 0,1 кг                                                                                                                                                                                                   |
| Соответствие требованиям безопасности                 | CE, UL                                                                                                                                                                                                   |
| Стандарты в области охраны природы и окружающей среды | RoHS, WEEE                                                                                                                                                                                               |

### Комплектация

- Панель управления RC-308 выбранного типоразмера – 1 шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Пинцет для смены колпачков кнопок – 1 шт.
- Колпачки кнопок – 8 шт.
- Лист со стандартными маркировками для кнопок – 1 шт.
- Версия для США: белые рамка и лицевая панель US, черные рамка и лицевая панель US
- Версия для Европы: белая рамка EU, белая рамка UK, белая лицевая панель для EU/UK
- Краткое руководство пользователя

### С этим товаром покупают

Декоративные лицевые панели, рамки, накладки



RC-208/308/EU-PANEL(B)

Комплект лицевых панелей для контроллеров RC-208, RC-308

### Аналоги

---

## RC-306

**Kramer**

Панель управления универсальная с 6 кнопками, PoE



---

## RC-206

**Kramer**

Универсальная панель управления, 6 кнопок с RGB-подсветкой



---

## RC-208

**Kramer**

Универсальная панель управления, 8  
кнопок с RGB-подсветкой



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.