

ЖК панель с ультратонкой рамкой VW55 700-0.9-IPS




Отличительные характеристики:

- ✓ Профессиональная матрица LG 55"
- ✓ Передача проходного DisplayPort (DP) в режиме 4K@60 Гц
- ✓ Возможность вывода сигнала 4K на видеостену 2x2 в полном разрешении без внешнего видеосервера
- ✓ Встроенный видеопроцессор-сплиттер до 10x10
- ✓ Управление: проходной RS-232, ИК пульт, Ethernet* и проходной ИК*
- ✓ Функция «картинка в картинке» по всем входам (PiP)
- ✓ Экранное меню панели на русском языке
- ✓ ПО централизованного управления, зарегистрированное в едином реестре российского ПО, регистрационный № 5549
- ✓ Облегченный корпус из алюминиевых сплавов
- ✓ Встроенная функция компенсации рамки
- ✓ Управление ИК пультом сквозь экран
- ✓ Сенсорный проводной пульт управления видеостеной, с возможностью параллельного управления сценариями на видеосервере, коммутаторе и другом оборудовании (опционально)

Технические характеристики

Экран	
Диагональ	55"
Суммарный межэкранный зазор	0.88 мм
Тип подсветки	Светодиодная (Direct LED)
Разрешение	Full HD 1920 x 1080
Размер активной области	1209.63 x 680.34 мм
Яркость	700 кд/м²
Контрастность	1100:1
Цветовые характеристики	1.07 млрд. цветов, 10 бит
Время отклика	8 мс
Угол обзора	178° (по горизонтали и по вертикали)
Антибликовое покрытие	Есть, Haze 28%
Тип матрицы	S-IPS
Порты и интерфейсы	
DisplayPort x 3	Вход версии 1.1/1.2 x 2, выход версии 1.2 x 1
HDMI x 4	Вход версии 1.4 x 2, вход версии 2.0 x 2
RJ45 x 4	Вход RS-232 x 1, выход RS-232 x 1, Ethernet x 2
USB x 1	Type A версии 2.0 x 1
Характеристики видеосигналов	
Разрешение и частота обновления экрана	HDMI до 4096 × 2160/60 Гц, DP до 4096 × 2160/60 Гц
Совместимость с HDCP	Версия 2.2
Встроенный видеопроцессор-сплиттер	До 10 x 10
Функция картинка в картинке (PIP)	Есть
Управление	
Автоматическое восстановление работы после отключения питания	Есть
ИК пультом	Есть (управление ИК пультом сквозь экран)
По сети Ethernet*	2 порта RJ45, встроенный хаб
По RS-232	1 вход RJ45, 1 выход RJ45
ПО централизованного управления видеостеней	Есть
Электрические характеристики	
Требования к питанию	100~240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, standby/номинальная/максимальная	2.5/125/240 Вт
Механические характеристики	
Габаритные размеры (ШхВхГ)	1210.51 x 681.22 x 109 мм
Вес, не более	17.3 кг
Крепление	VESA 600 x 400
Размеры упаковки (ШхВхГ)	1335 x 800 x 221 мм
Вес брутто, не более	20.8 кг
Условия эксплуатации и комплектация	
Температура эксплуатации	От +1°C до +35°C
Температура хранения	От +5°C до +40°C
Влажность	До 80% при температуре окружающего воздуха +25 °C, до 60% при температуре окружающего воздуха +20 °C
Жизненный цикл подсветки	Не менее 50 000 часов
Режим работы	24 часа / 7 дней в неделю
Рабочее положение	Вертикальное, горизонтальное
Комплектация	ЖК панель VW55 700-0.9-IPS, кабель питания 3 м, патч-корд RJ45-RJ45 2 м, кабель DP-DP 2 м, паспорт, инструкция по эксплуатации и ИК пульт (по 1 шт. на видеостену)

Пример подключения видеостены 2x2 в разрешении 4K (3840 x 2160)

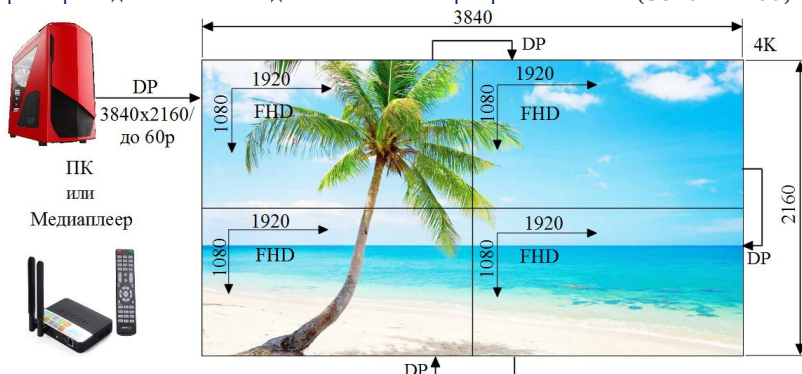

* Активация функций управления ЖК панелями по сети Ethernet и через проходной ИК производится по специальному запросу в компанию AMC при размещении заказа.



Тел. +7(495) 937-53-53
<http://www.largescreen.ru>

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.
 Все торговые марки принадлежат владельцам, их зарегистрировавшим.